Спорт должен приносить удовольствие и быть безопасным!

ИНН: 4345499966 ООО АЛЬФА-ГРУПП
г. Киров, ул. Потребкооперации 17А, офис 202 т. 8(8332)45-16-46
Сайт: https://alfagroup-sport.ru e-mail: sales@alfagroup-sport.ru

Ваш персональный менеджер: Матанцева Наталья
тел. 8 922 937 93 77(111)

Коммерческое предложение № НМ1619 от 25.11.2021

Наименование	Характеристика	Количество	Цена за единицу	Итого по строке
Хоккейный корт стеклопластиковый 5 мм толщина	40х20 м., R=4,65 м	**1**	880 000	880 000
Ограждение хоккейного корта из сетки "рабица"	за воротами и на закруглениях, высота 1500 мм	**1**	105 000	105 000
Монтаж оборудования на готовое основание		**1**	250 000	250 000
Транспортно-экспедиционные услуги		**1**	50 000	50 000
			без НДС	0
			Итого	1 285 000

Хоккейный корт ГК «Альфа» соответствует требованиям "Официальной книги правил" Международной федерации хоккея IIHF и Федерации Хоккея России

Сроки изготовления 30 календарных дней (без учета доставки).

Гарантия — 12 месяцев.

Условия оплаты — 70% предоплата, 30% по факту готовности.

Цены действительны 20 дней с даты составления Коммерческого Предложения.

Ваш персональный менеджер: Матанцева Наталья

Коммерческий директор Шуклина Е.А.

Технологическая карта проекта!

Наименование	Технические характеристики
Стеклопластиковые борта на металлических рамах. Высота – 1220 мм. Длина – 2440 мм.	Стеклопластиковые панели, соответствующие требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: отбойная пластина и стеклопластиковая панель выполнены из стеклопластикового листа.
Цвет стеклопластика – белый, глянцевый. Толщина – 5 мм	Стеклопластиковые панели крепятся на металлические сварные рамы из профильной трубы 50х25х1,5мм. Примыкание стеклопластика к стальной раме осуществляется оцинкованными саморезами. Все детали крепежа (болты, гайки, шайбы) оцинкованы. Металлоконструкции коробки (рамы, петли, самозакрывающиеся засовы) покрыты полимерной порошковой краской синего цвета. В нижней части борта усилены стеклопластиковой пластиной желтого цвета (отбойник), толщиной, 6мм и шириной 200 мм, которая крепится к панели с помощью соединения болт-гайка. В верхней части борта поручень шириной 60 мм синего цвета . Поручень крепятся к стеклопластиковой панели оцинкованными саморезами.
Входные группы	В состав хоккейных бортов входят усиленные калитки для игроков (2 шт.) шириной 900 мм, с самозакрывающимся замком и технологические ворота распашного типа (1шт.) общей шириной 4880 мм с засовом для закрывания.
Ограждение из сетки «рабица»	Сетчатое ограждение, с дополнительной декоративной панелью крепежа, улучшающей эстетический вид. Защита от попадания шайбы за пределы площадки. Панели из профильной трубы 40х20х1,5 мм с заполнением из оцинкованной сетки «рабица», размер ячейки 45х45мм, толщина 2мм, Высота ограждения –1500 мм.
Тип крепления коробки к основанию	 Исходя из эксплуатационных требований, типа основания, климатических условий, а также ваших особых требований мы производим разноообразные варианты крепления коробки к основанию. Тип А. с помощью треугольных опор, выполненных из профильной трубы 50х25х1,5мм, которые крепятся к основанию с помощью забиваемого в землю уголка

Тип В. с помощью вертикальных опор из профильной трубы 50х50х3мм и фланцев, которые крепятся к основанию с помощью 4-х анкерных болтов.

Тип Г. с помощью вертикальных бетонируемых опор, выполненных из профильной трубы 50х50х2мм. Глубина бетонирования 600 мм.

Тип Д. с помощью треугольных опор, выполненных из профильной трубы 50х25х1,5мм, которые крепятся к основанию с помощью двух анкерных болтов



Транспортно-экспедиционные услуги

Мы полностью упакуем ваше изделие, чтобы сохранить целостность во время транспортировки.
Группа логистов и сотрудников складского хозяйства полностью возьмет на себя нагрузку по организации доставки оборудования до места размещения. Сохраним гарантию на все материалы в процессе транспортировки.

Монтаж хоккейного корта на готовое основание

Установка комплекта хоккейных бортов осуществляется на заранее обустроенное основание
При условии крепления хоккейного корта к основанию с помощью вертикальных бетонируемых опор, необходимо получить привязку спортивной площадки на местности (выкопировка генплана с разрешением для производства земляных и строительно-монтажных работ от эксплуатационных служб ГТС, Горгаз, Тепловые сети, Водоканал, Электросети) с оформлением ордера на земляные работы.
При прохождении существующих подземных инженерных коммуникаций, попадающих под возводимое сооружение необходимо выполнить перенос этих подземных инженерных коммуникаций, так как производиться забивка свай из металлических труб, диаметром 50 мм. на глубину не менее 0,6 м.

Свердловская область
г. Екатеринбург

Волгоградская область
г. Волгоград

Челябинская область
г. Кыштым

ХМАО п. Кондинский

Нижегородская область, г. Нижний Новгород

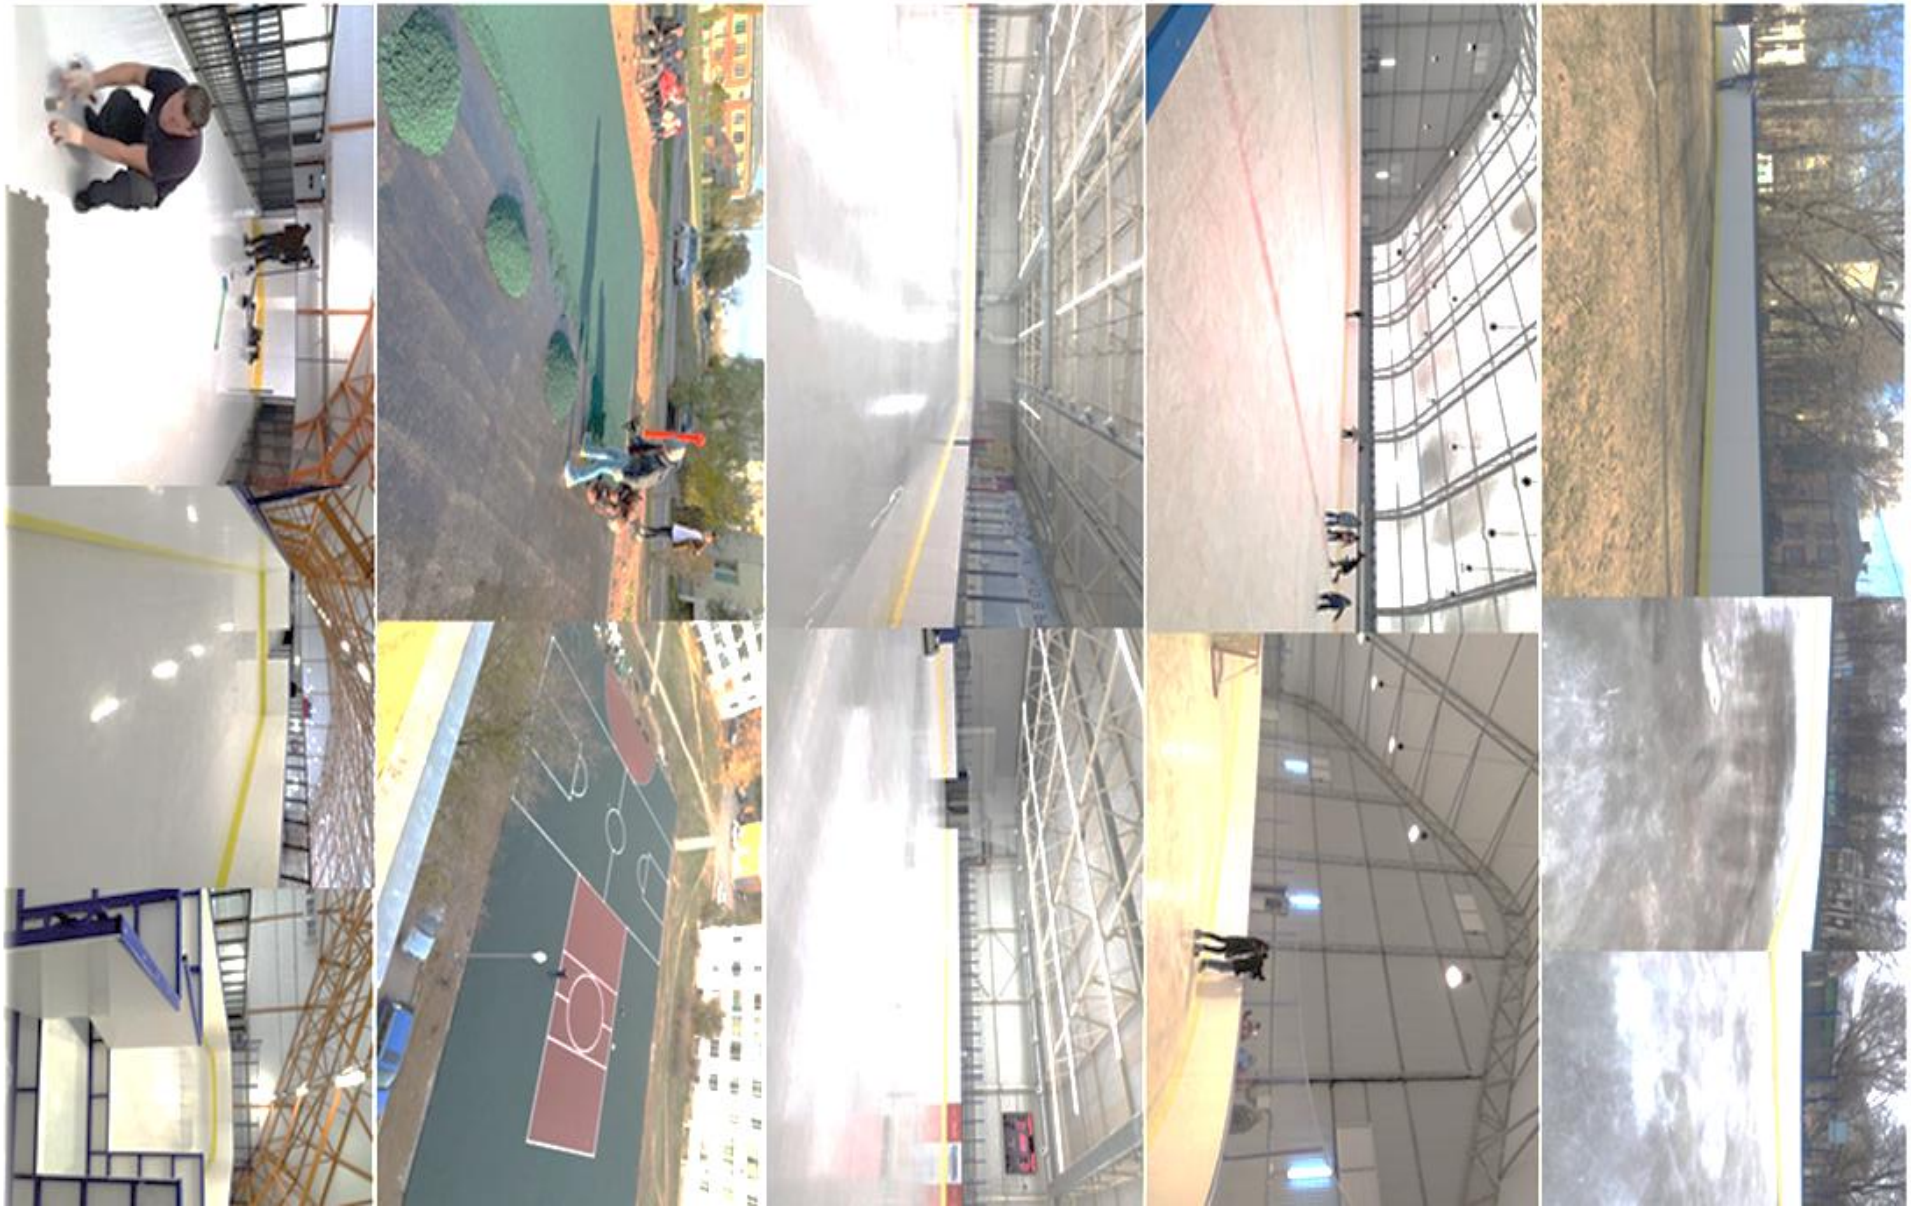

Рады будем вместе с вами реализовать проект любой сложности!

Челябинская область
г. Магнитогорск

Нижегородская
область д. Сеченово

Орловская область
г. Орел

Отзывы и репортажи по завершенным проектам.

Тульская область город Новомосковск
https://youtu.be/ISox49Fe6dQ

Ростовская область город Семикарокорск
https://youtu.be/vwzPoMCsNmw

Тульская область город Кимовск
https://youtu.be/_SCGoN2Agx